
Interreg Vlaanderen-Nederland
Gefinancierd door de Europese Unie
natuur inbouw

DAKOVERSTEK

Bouwdetail Factsheet 06

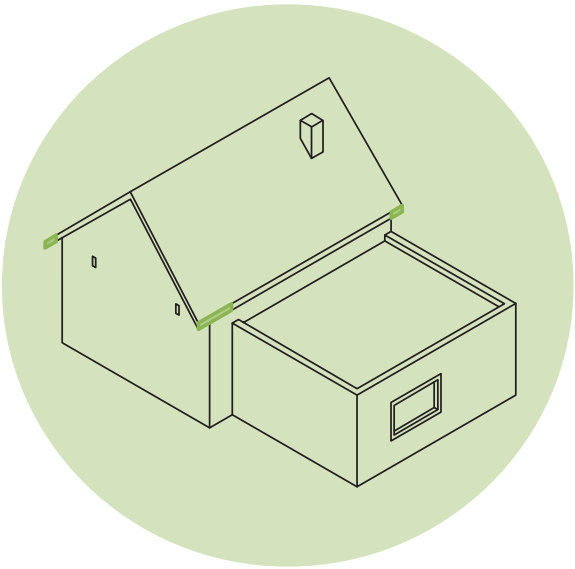

CATEGORIE

BOUWELEMENT VAN: Hellend dak

BOUWELEMENT NAAR: Buitenmuur

VAKGEBIED: Smartconnect, binnenisolatie, dakgoot, gevel, luchtdichtheid, renovatie


BOUW TYPE: Renovatie

VOORBEREIDING NESTKAST: Standaard


DOELSOORTEN

Soort	Oriëntatie	Minimale binnen-afmetingen (mm)	Hoogte ingang (m)	Minimale afmetingen opening (mm)
gierzwaluw	N / NO / O*	25 x 15 x 13 (LxBxH)	Minimaal 6,0	60 x 32 (LxH)
huismus	N / NO/ O*	12.5 x 12.5 x12.5 (LxBxH)	3,0 - 10	34 (Diameter)

* Andere orientatie mogelijk mits er een voldoende grote dakoversteek aanwezig is die slagregen en direct zonlicht tegenhoudt.

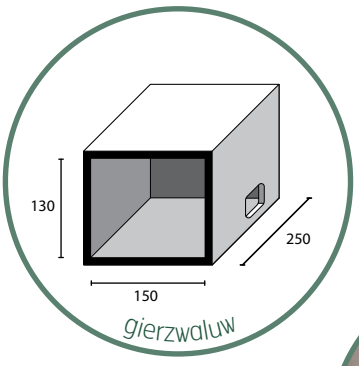

gierzwaluw

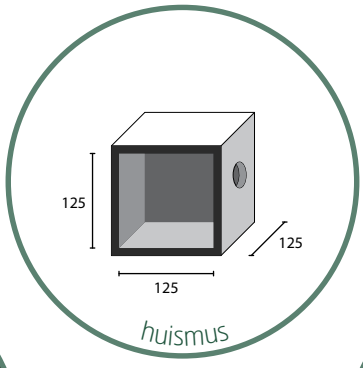


huismus


[inbouw gierzwaluw nestkast*]



[inbouw huismus nestkast**]

* NKNB. (z.d.). Vogelnest in overstek. https://nknb.nl/maatregel/vogelnest-in-overstek/
**Meilof Riks. (z.d.). Huismuskast. https://www.meilofriks.nl/nestkasten/huismuskast/

NESTKAST GIERZWALUW

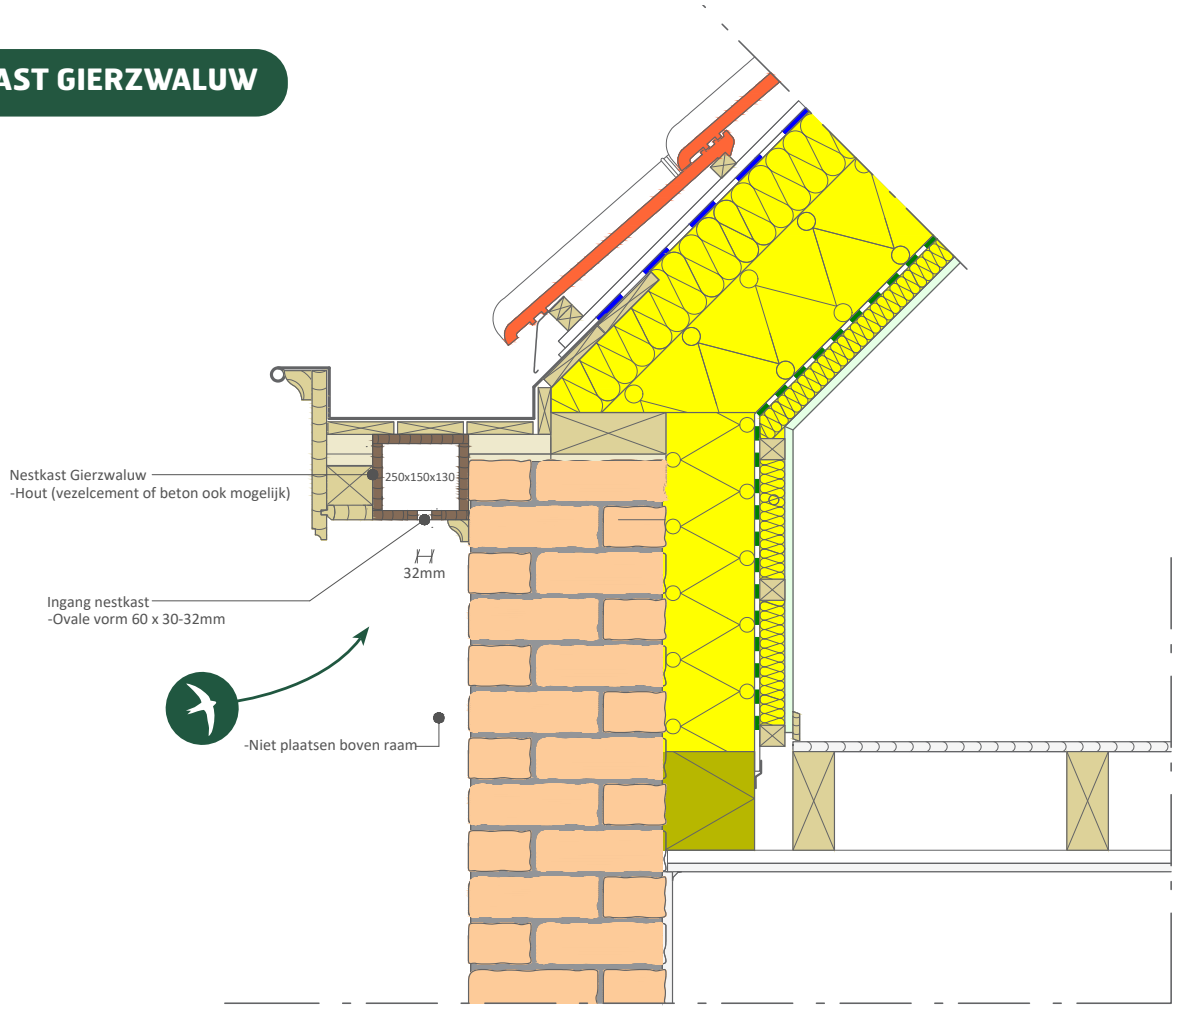

NESTKAST HUISMUS

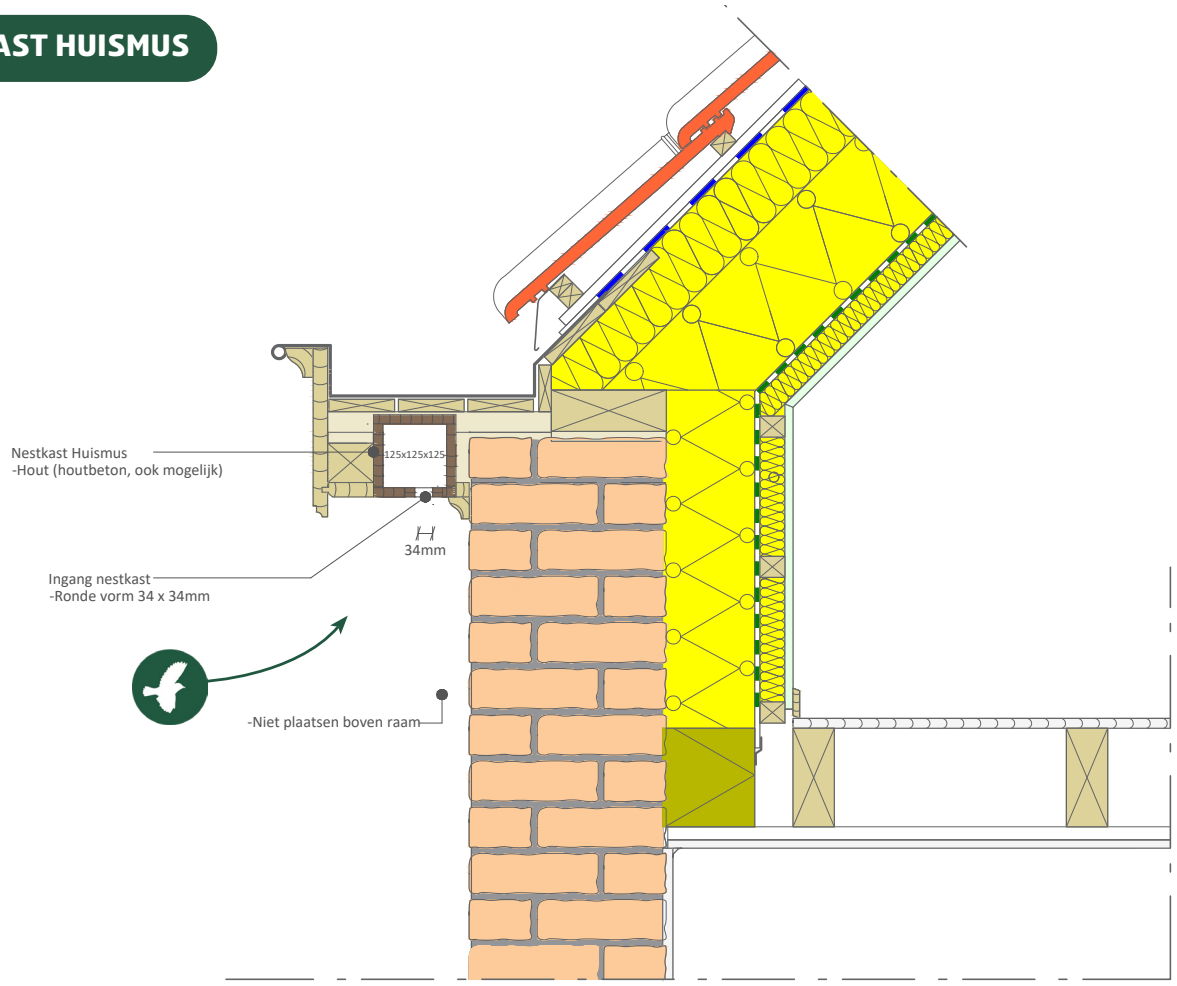

Deze bouwdetails werden uitgetekend door TU/Eindhoven, en zijn (deels) gebaseerd op bestaande bouwdetails (van o.a. Buildwise Vlaanderen)