
Interreg Vlaanderen-Nederland
Gefinancierd door de Europese Unie
natuur-inbouw

STELLINGGAT

Bouwdetail Factsheet 12

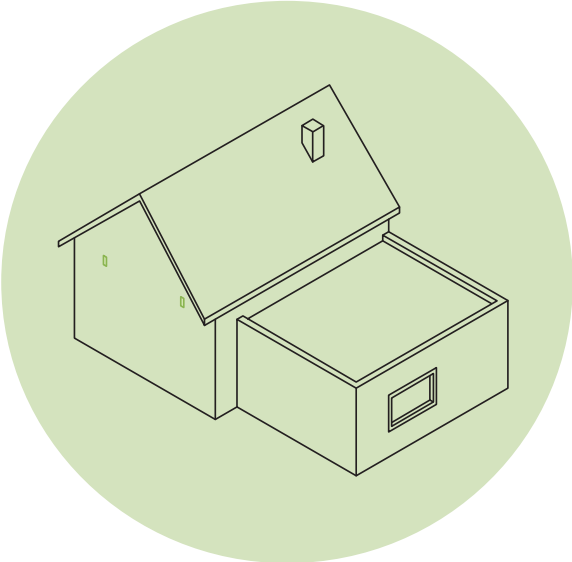

CATEGORIE

BOUWELEMENT VAN: buitenmuur

BOUWELEMENT NAAR: binnenmuur

VAKGEBIED: gevel- en voegwerken

BOUW TYPE: renovatie

VOORBEREIDING NATUURINBOUW: op maat prefab / bouw op locatie

DOELSOORTEN

Soort	Oriëntatie	Minimale binnen-afmetingen (cm)	Hoogte ingang (m)	Minimale afmetingen opening (mm)*
gierzwaluw	N / NO / O *	25 x 15 x 13 (LxBxH)	6+	L x H - 30-32 mm x 70 mm, max 30 mm boven bodem van kast
zwarte roodstaart	N / NO / O *	18 x 18 x 19 (LxBxH)	2+	L x H = 6 x 13 cm
huismus	N / NO / O *	12,5 x 12,5 x 12,5 (LxBxH)	3 - 10	Diameter = 34 mm


* Andere orientatie mogelijk mits er een voldoende grote dakoversteek aanwezig is die slagregen en direct zonlicht tegenhoudt.


Ferri-steen (Natuurpunt)


Stellinggaten (Joost de Vree)


gierzwaluw ovale opening (Veldshop)

STELLINGGAT – FERRI-METHODE

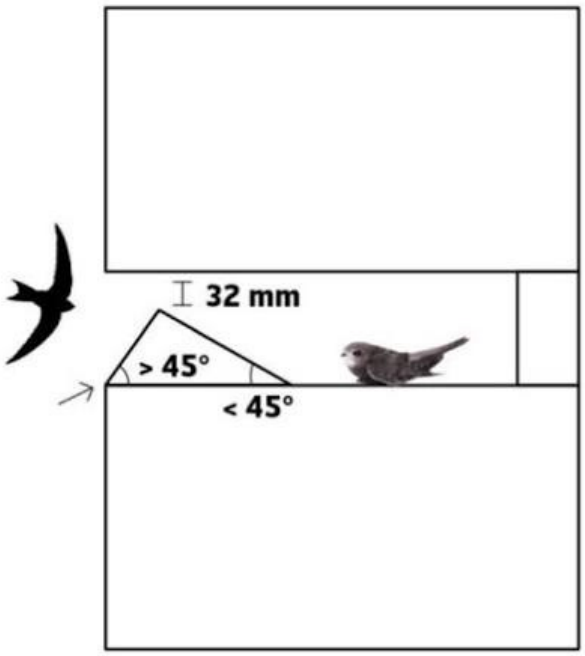


Ferri-methode - verticale doorsnee
(Gierzwaluwwerkgroep Natuurpunt)

De Ferri-methode is een methode waarbij een gehalveerde baksteen voor de ingang wordt gelegd. Hierdoor ontstaat er een geschikte opening (voornamelijk gebruikt voor gierzwaluwen) waar ongedierte wordt geweerd en slagregen lastig binnen kan komen. Kijk voor meer informatie en een uitgebreid stappenplan op natuurpunt.be:

https://www.natuurpunt.be/nieuws/hou-de-gierzwaluw-in-de-erfgoedgaten

STELLINGGAT: PLAATJE MET OPENING

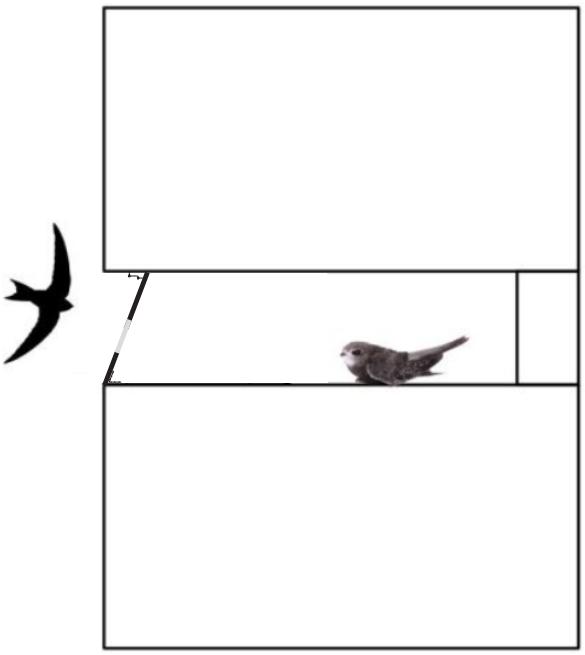

Voorzetplaatje - verticale doosnee

Een alternatieve methode is het plaatsen van een plaatje voor het stellinggat. Deze methode is iets lastiger in uitvoer. De methode bespaart enigszins ruimte en kan worden uitgevoerd voor andere soorten. Het plaatje dient onderaan gelijk met de muur te worden geplaatst om ongedierte te voorkomen. Het plaatje kan enigszins schuin geplaatst worden om binnenkomende slagregen te verminderen. Een suggestie voor installatie zijn scharnieren en haakjes.

