
Interreg Vlaanderen-Nederland

Gefinancierd door de Europese Unie

natuur inbouw

SPOUWMUUR MET LANGE DAKGOOTPLANK

Bouwdetail Factsheet 13

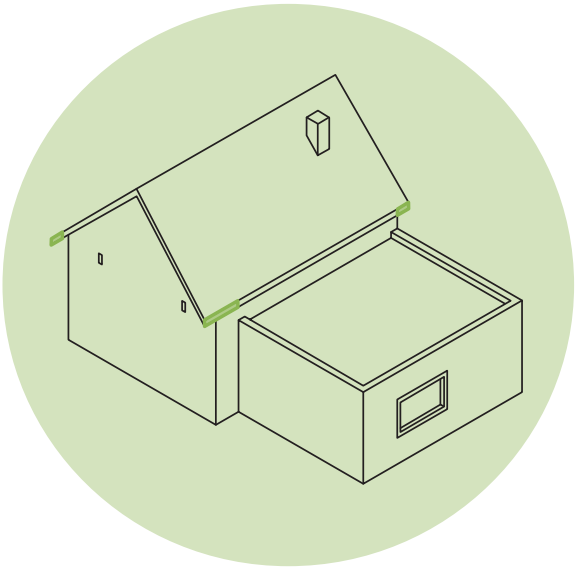

CATEGORIE

BOUWELEMENT VAN: Hellend dak

BOUWELEMENT NAAR: Buitenmuur

VAKGEBIED: Smartconnect, binnenisolatie, dakgoot, gevel, luchtdichtheid, renovatie


BOUW TYPE: Renovatie


VOORBEREIDING NESTKAST: Standaard


DOELSOORTEN


Soort	Oriëntatie	Minimale binnen-afmetingen (mm)	Hoogte ingang (m)	Minimale afmetingen opening (mm)
verschillende vleermuissoorten *	Z / ZW**	50x25(LxH)	minimaal 3,0	30 x 15 (LxH), idealiter 50 x 25 (LxH)
gierzwaluw	N / NO / O***	25 x 15 x 13 (LxBxH)	minimaal 6,0	60 x 32 (LxH)
huismus	N / NO / O***	12.5 x 12.5 x12.5 (LxBxH)	3,0 - 10	34 (diameter)
spreeuw	N / NO / O ***	16 x 16 x 30 (LxBxH)	minimaal 3,0	45 (diameter)

* Met name gewone dwergvleermuis, laatvlieger, baardvleermuis en meervleermuis.
** Alle orientaties mogelijk, Z/ZW heeft de voorkeur
*** Andere orientatie mogelijk mits er een voldoende grote dakoversteek aanwezig is die slagregen en direct zonlicht tegenhoudt.







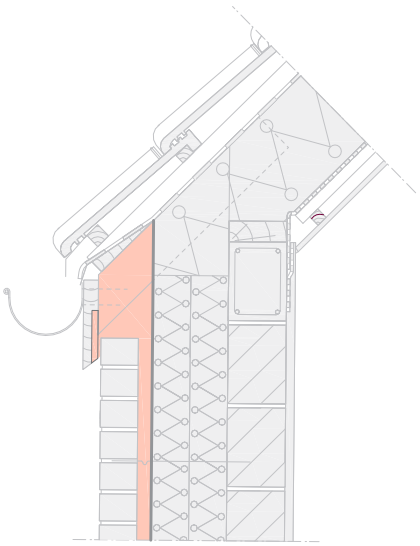



Mogelijke verblijfplaatsen vleermuizen aangeduid in het lichtrood.

Gebaseerd op bouwdetail 1198 Buildwise, TV_255_Detail 13, 01-12-2015


DAKGOOTPLANK INGANG VLEERMUISSOORTEN

Via de dakgootplank kan een toegang tot de spouw voor vleermuizen gecreëerd worden. Door ook nog lammellen toe te voegen kun je het totale opvervlak aan verblijfplaatsen vergroten, maar dit is niet noodzakelijk om een positief ecologisch effect te hebben. Het heeft ook de meerwaarde om loze ruimte te vullen met lamellen en/of vogelkasten om potentiële wespennesten te weren.

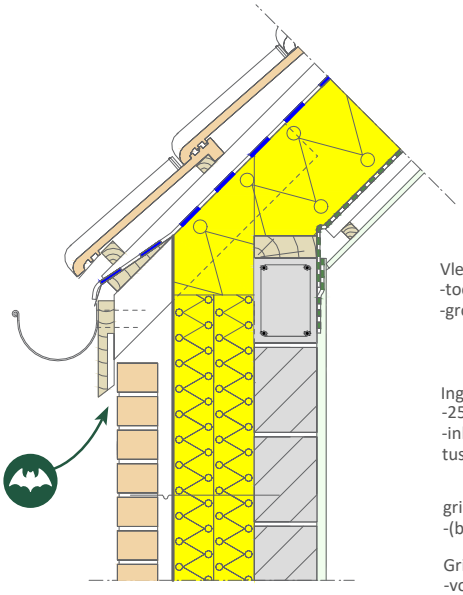


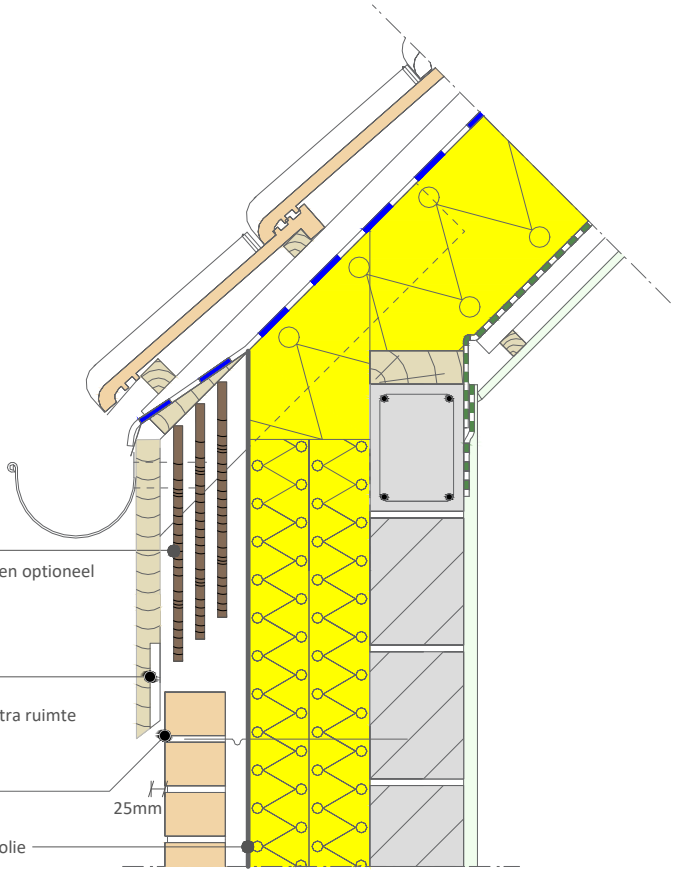

VOGELKASTEN ACHTER DAKGOOTPLANK

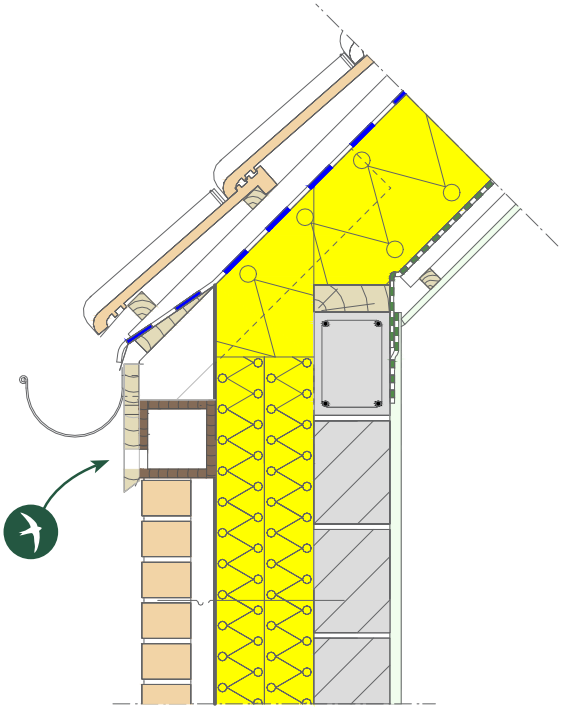

Nestkast gierzwaluw

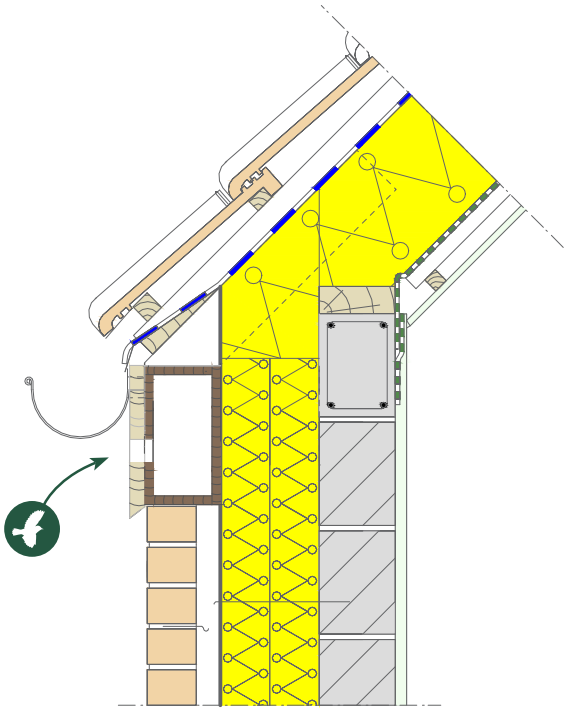

Nestkast spreeuw

Deze bouwdetails werden uitgetekend door TU/Eindhoven, en zijn (deels) gebaseerd op bestaande bouwdetails (van o.a. Buildwise)