
Interreg Vlaanderen-Nederland
Gefinancierd door de Europese Unie
natuur-inbouw

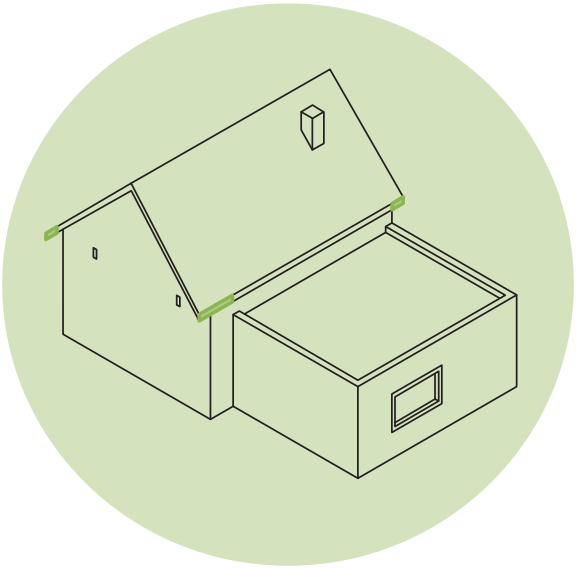

BAKGOOT

Bouwdetail Factsheet 07

CATEGORIE

BOUWELEMENT VAN: hellend dak

BOUWELEMENT NAAR: buitenmuur

VAKGEBIED: smartconnect, binnenisolatie, dakgoot, gevel, luchtdichtheid, renovatie


BOUW TYPE: nieuwbouw en/of renovatie


VOORBEREIDING NESTKAST: standaard


DOELSOORTEN


Soort	Oriëntatie	Minimale binnen-afmetingen (mm)	Hoogte ingang (m)	Minimale afmetingen opening (mm)
verschillende vleermuissoorten *	Z / ZW**	50x25(LxH)	minimaal 3,0	30 x 15 (LxH), idealiter 50 x 25 (LxH)
gierzwaluw	N / NO / O***	25 x 15 x 13 (LxBxH)	minimaal 6,0	60 x 32 (LxH)
huismus	N / NO / O***	12.5 x 12.5 x12.5 (LxBxH)	3,0 - 10	34 (diameter)
grauwe vliegenvanger	N / NO / O ***	12 x 12 x 16 (LxBxH)	2,0 - 4,0	half open
grote gele kwikstaart	N / NO / O ***	12 x 16 x 15 (LxBxH)	1,5 - 4,0	(half) open
zwarte roodstaart	N / NO / O ***	18 x 18 x 19 (LxBxH)	minimaal 2,0	60 x 130 (LxH)
spreeuw	N / NO / O ***	16 x 16 x 30 (LxBxH)	minimaal 3,0	45 (diameter)


* Met name gewone dwergvleermuis, laatvlieger, baardvleermuis en meervleermuis.
** Alle orientaties mogelijk, Z/ZW heeft de voorkeur
*** Andere orientatie mogelijk mits er een voldoende grote dakoversteek aanwezig is die slagregen en direct zonlicht tegenhoudt.















NESTKAST ONDER BAKGOOT

Gierzwaluw Nestkast




Huismus Nestkast

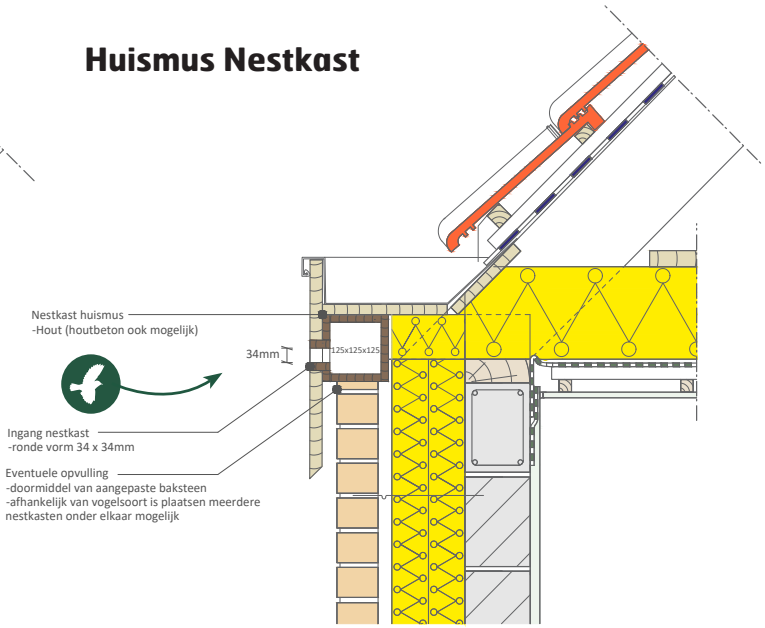

De grootte van de nestkast en de opening hangt af van de doelsoort. Hier boven worden twee voorbeelden getoond met nestkasten voor een gierzwaluw en huismus. De afmetingen per soort (waarvoor dit detail ook toepasbaar is) zijn zichtbaar op de vorige pagina.

LAMELLEN ONDER BAKGOOT

De grootte van de vleermuislamellen kan worden aangepast. Hoe meer smalle ruimtes en variatie hierin, hoe comfortabeler voor vleermuizen. Daarentegen is alleen toegang tot de spouw vaak al voldoende voor de huisvesting van vleermuissoorten.

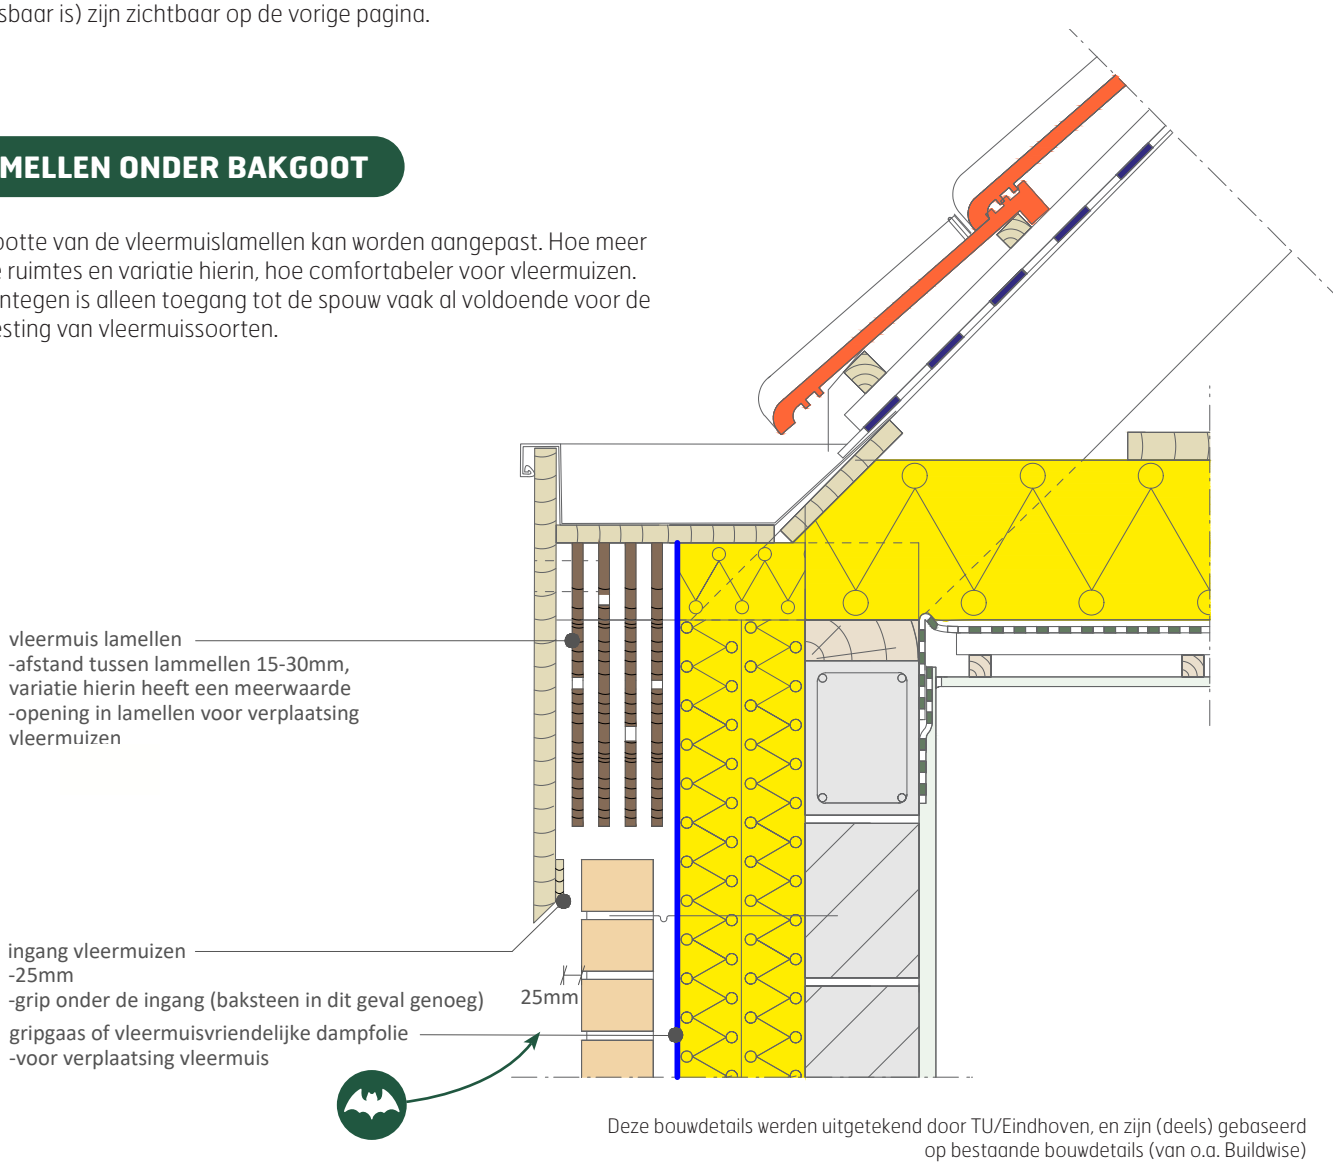

Deze bouwdetails werden uitgetekend door TU/Eindhoven, en zijn (deels) gebaseerd op bestaande bouwdetails (van o.a. Buildwise)